


FLEXBOARD

PLAQUE DE PLATRE STANDARD 6,5 mm

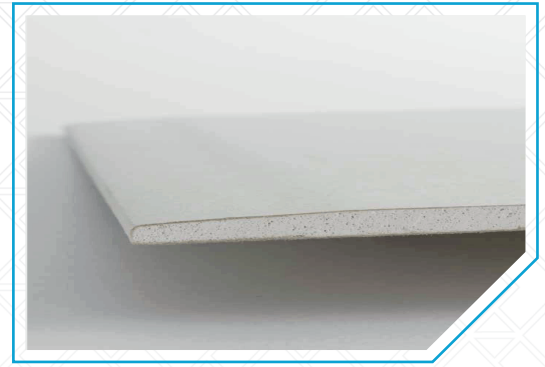

DOMAINES D'APPLICATION : CLOISONS / PLAFONDS / CONTRE-CLOISONS

Composition

- Plaque de plâtre à bords amincis composée d'une âme en plâtre fibrée recouverte sur chaque face d'une feuille cartonée.

Conception

- Prévues pour la réalisation d'ouvrages cintrés verticaux ou horizontaux concaves ou convexes.

Avantages

- Légère et renforcée pour une utilisation facile.
- Flexible.



Poids au m²
5,2 kg / m²



Courbure min admise

Courbure à sec : $r \geq 1000$ mm
Courbure avec apport d'eau : $r \geq 300$ mm

Classe de réaction au feu du matériau

A2-s1, d0

INFOS

UTILES

TYPE DE PLAQUE
Standard

BORDS

Bords longitudinaux :
BA (bords amincis)
Bords transversaux :
BD (bords droits)

COULEUR CARTON

Ivoire

MARQUAGE (traçabilité)

Gris (au dos et sur les BA)

EPAISSEUR

6,5 mm

LONGUEUR


2500 mm et 3000 mm

LARGEUR

900 mm

CONDITIONNEMENT

66 plaques



*Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).