

HYDROMUR

CARREAU DE PLATRE HYDROFUGE



INFOS

UTILES

COULEUR
Vert

EPAISSEUR
50 mm, 70 mm et 100 mm

LONGUEUR
500 mm

LARGEUR
666 mm

POIDS AU M²
15,5 kg (50 mm)
21 kg (70 mm)
30,4 kg (100 mm)

CONDITIONNEMENT
56 carreaux / palette (50 mm)
42 carreaux / palette (70 mm)
30 carreaux / palette (100 mm)

DOMAINES D'APPLICATION : CLOISONS / PLAFONDS / CONTRE-CLOISONS

Composition

- Carreau hydrofuge en plâtre à parements lisses sur les deux faces et pourvus de tenons et mortaises non arrondis pour la pose par emboîtement.


Conception

- Conseillée pour les habitations, hôtellerie, locaux industriels, commerciaux...

Avantages

- 3 carreaux au m².
- Bonne résistance au feu.
- Résistance à l'humidité.

Existe également en version alvéolée

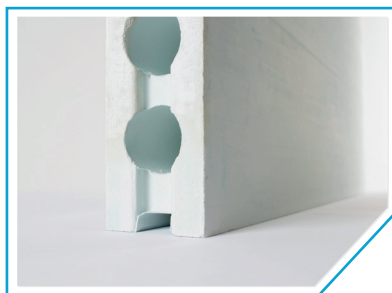

Carreau HYDROMUR ALVÉOLÉ

Avantages

- 3 carreaux au m².
- Bonne résistance au feu.
- Résistance à l'humidité.
- Plus léger que l'HYDROMUR standard.
- Facilité de mise en oeuvre.

POIDS AU M²
19,5 kg (70 mm)

► **Classe de réaction au feu du matériau**

A1



ISOLAVA

France