



SUPERBLANC®

32,5 R
POUR LES OUVRAGES
TRADITIONNELS

25kg

35kg

42,5 PM
POUR LES OUVRAGES
EN BORD DE MER

35kg

52,5 N
POUR LA PRÉFABRICATION
FORRAINE

35kg

LAFARGE
Construire
des villes meilleures™

CARACTÉRISTIQUES

- **APPELLATIONS NORMATIVES :**
CEM II/B-LL 32,5 R CE CP2 NF
CEM II/A-LL 42,5 N CE PM-CP2 NF
CEM I 52,5 N CE CP2 NF

- **RÉSISTANCES (VALEURS MOYENNES) :**

| | SUPERBLANC® | | | LE CLASSIC® |
|------------|-------------|--------|--------|----------------|
| | 32,5 | 42,5 | 52,5 | |
| à 1 jour | 17 MPa | 18 MPa | 24 MPa | |
| à 2 jours | 23 MPa | 28 MPa | 33 MPa | 16 MPa |
| à 28 jours | 44 MPa | 54 MPa | 62 MPa | 40 MPa |

- **DÉBUT DE PRISE :**

- 32,5 R : 2h30
- 42,5 PM : 2h10
- 52,5 N : 2h00

- **COULEUR LUMINANCE L* : 92**



Ciment blanc pour ouvrages esthétiques

ATOUTS PRODUIT



DES CEMENTS BLANCS ADAPTÉS À TOUS LES TYPES D'OUVRAGES ESTHÉTIQUES

- Superblanc® 32,5 R pour tous les ouvrages traditionnels
- Superblanc® 42,5 PM pour tous les ouvrages en béton, même en bord de mer. Il est le seul ciment blanc du marché à présenter cette caractéristique
- Superblanc® 52,5 N pour la préfabrication forraine

UNE BLANCHEUR PARFAITE

- Superblanc® garantit une blancheur constante et lumineuse
- Sa transparence fait ressortir la couleur naturelle des sables
- Superblanc® se marie parfaitement avec des colorants pour réaliser des bétons et mortiers teintés.

UN CALCAIRE D'EXCEPTION

- Lafarge Ciments a une des deux seules usines de ciment blanc en France, située au Teil en Ardèche.

ATOUTS LAFARGE



CERTIFICATIONS ISO 9001 (QUALITÉ) ET ISO 14001 (MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL)
par Bureau Veritas de toutes nos cimenteries

FICHE COMMERCIALE : **SUPERBLANC®****APPLICATIONS****OUVRAGES ESTHÉTIQUES EN BÉTON :**


- bétons bruts de décoffrage
- éléments architecturaux tels qu'appuis de fenêtre, seuils de porte, piliers d'entrée, couronnements de murs, corniches, bandeaux, escaliers, etc.
- décoration extérieure : allées en béton (désactivé, bouchardé, etc.), murets, bancs...
- piscine, plages

MORTIERS :

- maçonnerie apparente
- jointoiement de carrelage
- chape décorative



Murets

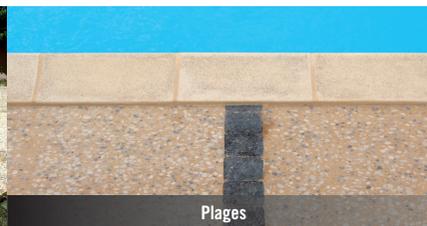

Plages



Allées

DOSAGESDosages pour
1 sac de 35 kg

| | Dosage équivalent Kg de ciment/m ³ de béton | Sable 0/5 mm | Gravillons 5/20 mm | Eau | Volume |
|--------------------------------------|--|---------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
| | | Pré-mélange 0/20 mm | | | |
| OUVRAGES ESTHÉTIQUES EN BÉTON | 350 Kg/m ³ | x 5 | x 8 | 17 litres environ | 100 litres environ |
| | | x 10 | | | |
| DALLAGES, PISCINE, PLAGE | 400 Kg/m ³ | x 4 | x 7 | 17 litres environ | 90 litres environ |
| | | x 9 | | | |
| | Dosage équivalent Kg de ciment/m ³ de sable | Sable 0/5 mm | | Eau | Volume |
| MORTIERS | 350 Kg/m ³ | x 10 | | 17 litres environ | 100 litres environ |

Dosages donnés à titre indicatif et pouvant varier suivant les matériaux régionaux et le taux d'hygrométrie des granulats.

SERVICES EXCLUSIFS

- **DISPONIBILITÉ PRODUITS** : optimisée grâce à la proximité entre nos cimenteries et votre négoce habituel (100 km moyenne de distance)
- **ASSISTANCE CHANTIERS** : conseils de mise en œuvre pour les chantiers techniques
- **SECURITÉ** : indications systématiques sur nos sacs des recommandations de sécurité et d'ergonomie pour les utilisateurs
- **INFORMATION POUR LES ARTISANS** :
 - **OUTILS** : carnet de chantier, gamme des bâtisseurs
 - **NUMÉRO INDIGO ALLÔ LAFARGE** : **N°Indigo 0 820 385 385** N° indigo 0,12€ TTC/mn
 - DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H00 À 18H00
 - **SITE INTERNET** : www.lafarge-france.fr (informations générales, fiches commerciales, fiches de données de sécurité, déclarations des performances).

